陕西步长药业集团股份有限公司生产线扩建项目

[redacted]

保护自主验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（1）建设内容

[redacted]

扫描全能王 创建

序	单元名称	原环评文件	实际建设内容	备注
2	制剂车间	四个产品，4层框架结构；面积3[illegible]	四个产品，1层框架结构；	不一致，面

	积实大		
	不一致，未建设餐厅		

	库		
3	餐厅	2层砖混结构、配套隔油池；面积800 m²	/

	一致	4	变配电站	单层建筑；面积200

给水采用马房子河地表水以及厂内河水渗井，排水采用雨污分流

给水采用马房子河地表水以及厂内河水渗井，排水采用雨污分流

中药提取车间、综合制剂车间设备	中药提取车间、综合制剂车间设		
冷却采用冷却循环系统，冷却水量	冷却采用冷却循环系统，冷却		
Qmax=25m3/h，冷却水			

序号	单元名称	原环评文件	实际建设内容	备注
				变化
2	生产车间粉尘	袋式除尘器	在各产尘节点设置抽风式集风罩，对逸散粉尘进行收集。提取前处理车间1台水浴除尘器+30m高排气筒；制剂车间1台袋式除	不一致，废气措施加严

表2 项目环保设施对环评及其批复文件要求的落实情况

			防	生活	经化粪池处理后排入市政排水管网	2 标准，所有废水经	池处理后排入市政
						集后由 1 台袋式除尘器进	设
						求；破碎、筛分等生	
无组织废	取通风稀释加排风	产车间要安装除尘设	取通风稀释加排风。	符合			
符合		房	水泵进出口管道采用柔性	2 类标准。	柔性连接，水泵底座安装		

扫描全能王 创建

环评要求						
符合		固废		建设有专门的堆放场。		
埋场填埋；纯水站 废活性炭交厂家		施		废物暂存间，委托交有资质的单位处置。		送往填 产生的 回收
品和返回厂家的过 品属于危险废物，应				废药品和返回厂家的过期药品属于危险废物		废药 期药
乙醇收集罐，由地下改为 地上式，采取乙醇储罐区						
预案，对工作人员 进行培训和应急演 练，防止事故状态下 防渗	锅炉燃料改为天然气后， 锅炉房严格按照火规范	炉燃料种类 改为天然气，	下水 环境风 险防治	渗性能不低于 1.5m 厚的渗 透系数为 1.0×10^{-7}cm/s 的粘		
层。		源。设有安全防护系统，	影响较小			10×10^{-7}cm/s 的粘土

扫描全能王 创建

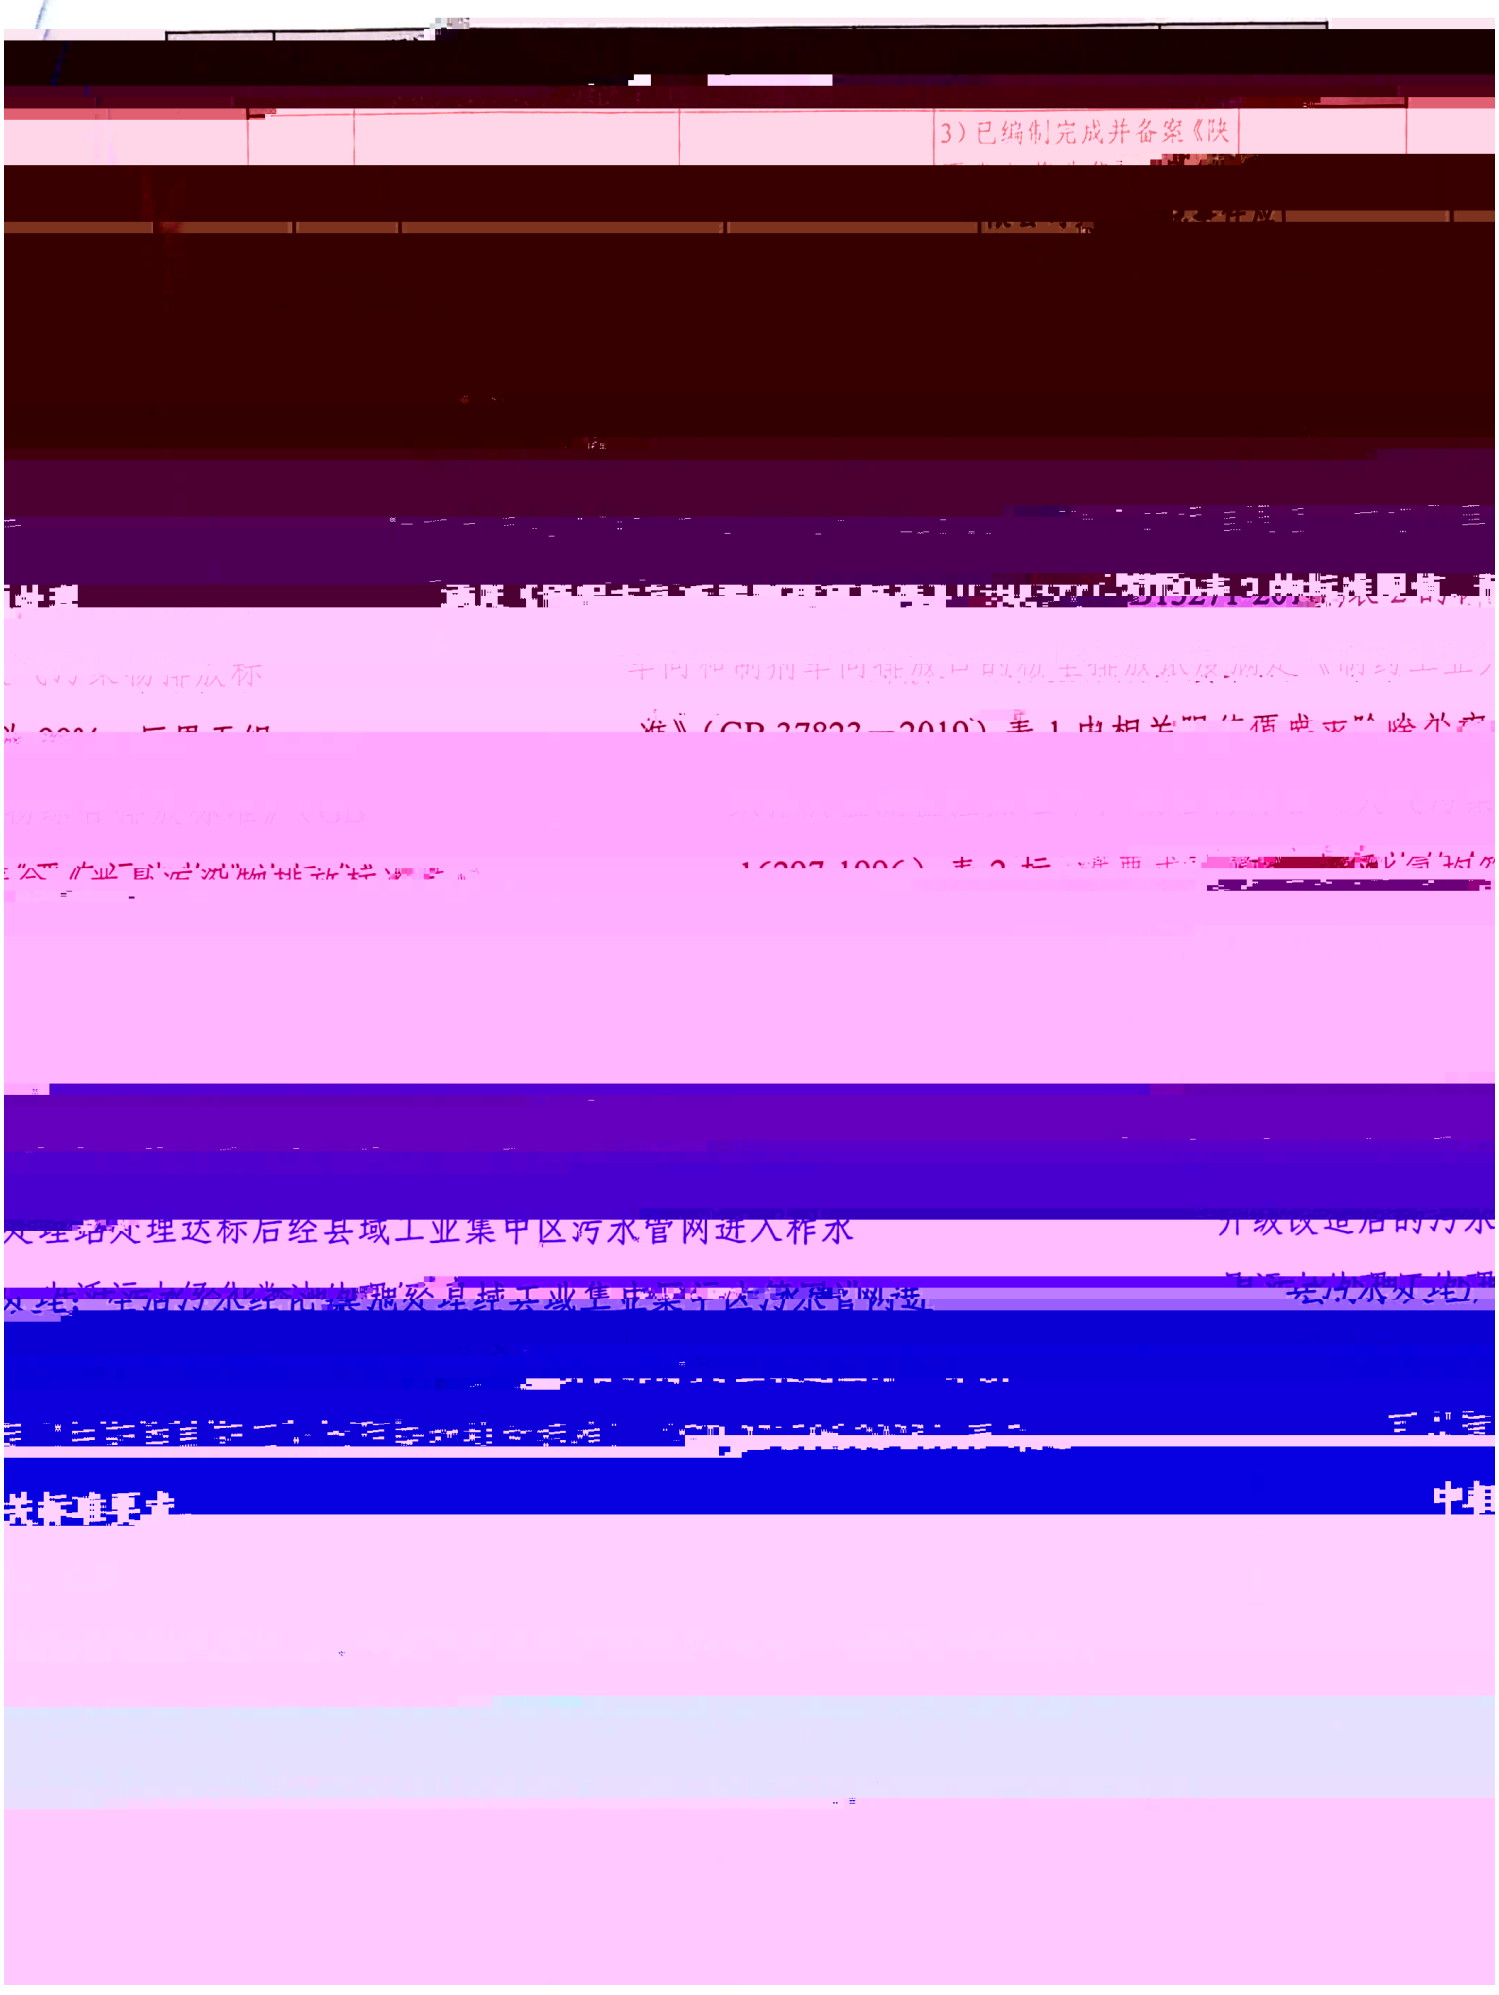

加房间的隔声量。经监测项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（

4、固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要有提取工艺过程中产生的药渣、废

包装材料、办公生活垃圾以及废水处理站产生的污泥。营业营运期生

产生的固废均可得到合理处置，对环境影响较小

线扩建项目运行期间采取了有效

，验收监测期间，废气、废水、

的废气、废水、固废和噪声污染防治措施

理处置，对照《建设项目竣工环

噪声排放标准》相关标准要求，固废得到合

扫描全能王 创建

[redacted]

技术评审会参会人员签到表

[redacted]

扫描全能王 创建